

ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ			
Литров на дерево	л	15	15
Культура	Наименование	Ед. изм.	Показатели
Площадь орошения	Малина	г/а	35.0
Расстояние между капельными линиями	м	3.5	4.0
Расстояние между деревьями	м	0.5	1.0
Тип капельниц	IRRI-GO PC 16 MM		IRRI-GO PC 16 MM
Минимальное рабочее давление в капельницах	м	6	6
Производительность капельниц	л/час	1.6	1.6
Расстояние между капельницами	м	0.30	0.30
Количество капельных линий на ряд	шт	1	1
Интенсивность полива	мм/час	1.52	1.33
Максимальное водопотребление	мм/день/га	8.50	3.80
Междюльный интервал	дни	1	1
Время одного полива	часов	5.58	2.85
Количество циклов	№	7	3
Общее время полива отдельных культур	часов	39.0	8.6
Общее время полива обеих культур	часов		47.6
Допустимое время полива	часов		48.0
Требуемый расход воды	м ³ /н	78	107
Требуемое давление	м		59
Вариация расходов в капельницах	%	0	0





	Pressure (m)	Headloss (m)	Flow (m ³ /h)
System Flow - 1	44.69	0.00	-74.82
System Flow - 2	47.99	0.00	-74.82
System Flow - 3	50.03	0.00	-74.82
System Flow - 4	56.54	0.00	-77.49
System Flow - 5	58.58	0.00	-77.49
System Flow - 6	56.65	0.00	-77.49
System Flow - 7	58.70	0.00	-77.49
System Flow - 8	55.27	0.00	-85.50
System Flow - 9	54.95	0.00	-106.88
System Flow - 10	50.61	0.00	-106.88

- IRRI-GO 16MM 1.6L/H 30 SM
- PE IRRIGATION PIPE 50/6
- PE IRRIGATION PIPE 63/6
- PE IRRIGATION PIPE 75/6
- PE IRRIGATION PIPE 90/8
- PE IRRIGATION PIPE 90/6
- PE IRRIGATION PIPE 110/8

- PE IRRIGATION PIPE 110/6
- PE IRRIGATION PIPE 125/6
- PE IRRIGATION PIPE 140/8
- PE IRRIGATION PIPE 160/8

- 2" PRV
- 3" PRV
- FILTRATION SYSTEM 6"-W.O BOM
- Water Supply

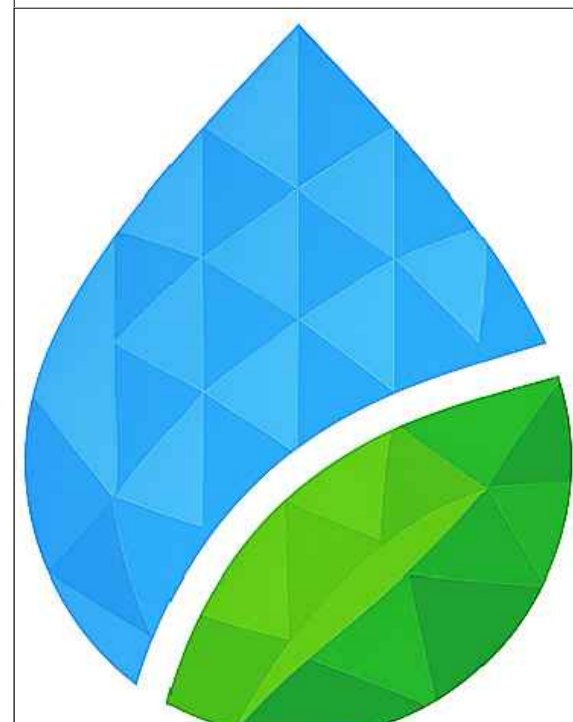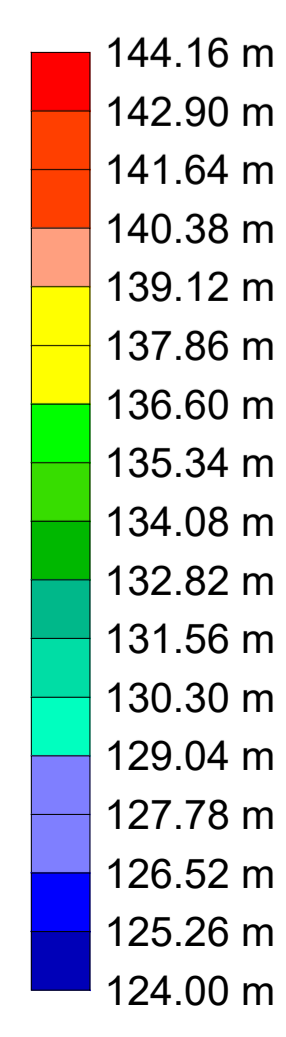

SmartDrip
SMART IN EVERY DROP

Designer: Sultan Rzayev

Date: 8/13/2025

Scale: 1 : 2000

File: malina 55 ha